

**OUT**

ES2223RTP

Ruwterrein schaarhoogwerker

OVERZICHT STANDAARDUITRUSTING

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Beknellingsbeveiliging
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Stopcontact op het werkplatform
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Anker- en hijspunten
- Automatische verlenging werkplatform in één richting
- 4-wiel aandrijving
- 4-wiel besturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp

**LOGISTIEK****BOUW**

ES2223RTP




Draagvermogen		750 kg
Draagvermogen uitgeschoven		750 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)		4
Werkhoogte	A	22 m
Hoogte vloer werkplatform	B	20 m
Totale lengte (met stempels)	C	4,95 m
Totale breedte	D	2,46 m
Totale hoogte (leuning omhoog)	E	3,86 m
Transporthoogte (leuning omlaag)	F	3,00 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)		4,95 m x 2,25 m
Verlenging van het werkplatform	G	2,7 m
Bodemvrijheid		40 cm
Wielbasis	H	3,3 m
Draaicirkel (binnen/buiten)		1,25 m / 3,4 m
Motor		-
Rijmotor		4x32VAC/3.3kW
Hefmotor		2x48VDC/10.0kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		5 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)		0,4 km/h
Klimvermogen		30%
Maximale hellingshoek werk		2°/3°
Accu's		48 V / 630 Ah
Ingebouwde acculader		-
Hydraulische olietank		150 l
Brandstoftank		-
Banden		36x14-20
Gewicht (met stempels)		13.400 kg



Automatische stempels



Airride rt-banden

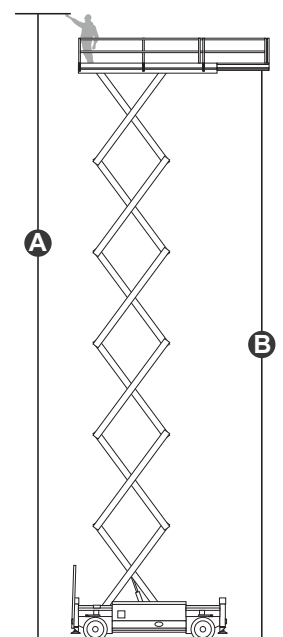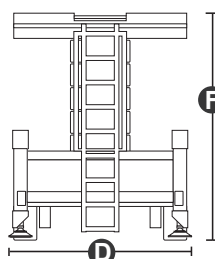

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.