

**OUT**

ES3225RT

Ruwterrein schaarhoogwerker**OVERZICHT STANDAARDUITRUSTING**

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Beknellingsbeveiliging
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Stopcontact op het werkplatform
- Lithium accu - onderhoudsvrij
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Oplaadindicator
- Anker- en hijspunten
- Automatische verlenging werkplatform in één richting
- 4-wielaandrijving
- 4-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp

**LOGISTIEK****BOUW**

ES3225RT




Draagvermogen		1.000 kg
Draagvermogen uitgeschoven		1.000 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)		4
Werkhoogte	A	32 m
Hoogte vloer werkplatform	B	30 m
Totale lengte (met stempels)	C	6,73 m
Totale breedte	D	2,55 m
Totale hoogte (leuning omhoog)	E	4,13 m
Transporthoogte (leuning omlaag)	F	3,19 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)		6,20x2,45 m
Verlenging van het werkplatform	G	2,1 m
Bodemvrijheid		20 cm
Wielbasis	H	4,86 m
Draaicirkel (binnen/buiten)		3,8/6,3 m
Motor		/
Rijmotor		4x48V/2,4KW
Hefmotor		53VAC/28kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		3,5 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)		0,3 km/h
Klimvermogen		30%
Maximale hellingshoek werk		2°/3°
Accu's		80V/520AH
Ingebouwde acculader		80V/80A
Hydraulische olietank		/
Brandstoftank		260 l
Banden		15-625
Gewicht (met stempels)		23.950 kg



Automatische stempels



Diagnosesysteem aan boord

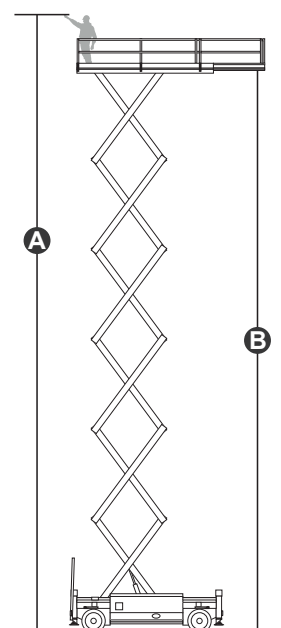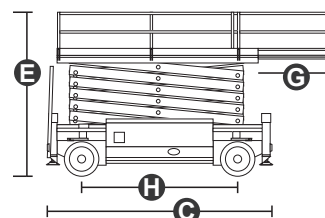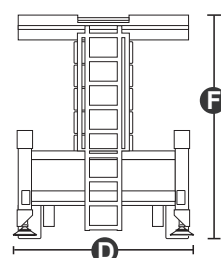

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.