

SPIDER 33.15/300

SPINHOOGWERKER



PL **TFORM**
B A S K E T


Spinhoogwerker Platform Basket

Specificaties Spider 33.15/300



Technische specificaties		STD	E	ED
Maximale werkhoopte	m		32,40	
Platformhoopte	m		30,40	
Maximale reikwijdte	m		15,60	
Rotatie	°		400	
Afmetingen werkbak	m		1,63 x 0,87	
Werkbak rotatie	°		90 + 90	
Maximale werkbak bak capaciteit	Kg		300	
Lengte ingeklapt (zonder werkbak)	m		7,13 (6,57)	
Minimum breedte ingeklapt	m		1,39	
Minimum hoogte ingeklapt	m		1,39	
Voetafdruk steunpoten	Breed Smal	m	4,21 x 4,58 3,07 x 6,26	
Maximale hellingsgraad	°/%		14 ° (31%)	
Maximale zijdelingse hellingsgraad	°/%		17 ° (31%)	
Maximale rijsnelheid	Km/u	2,0	1,2	2,0
Gewicht		STD	E	ED
Gewicht in werkende toestand*	Kg	6.500*	6.800	6.800
Gronddruk ingeklapte machine	KN/m2	6,75	6,75	7,03
Gronddruk op steunpoten	KN/m2	3,48	3,48	3,61
Maximale puntbelasting	KN	37,6	37,6	39,0
Aandrijving		STD	E	ED
Diesel motor D902 Kubota	PK/tpm	22/3.600	-	22/3600
Elektrische motor 380 Vac	CV/KW	15/380	15/380	-
Elektrische motor 24 Vdc	CV/KW	-	7,4/24	7,4/24
Batterij-capaciteit	24Vdc Loodzuur 24Vdc Lithium-ion	Ah	- 2x210 400	2x210 400
Batterij-lader	Loodzuur Lithium-ION	Ah	- 45 100 / 50	45 100 / 50

* Kan verschillen op basis van de configuratie

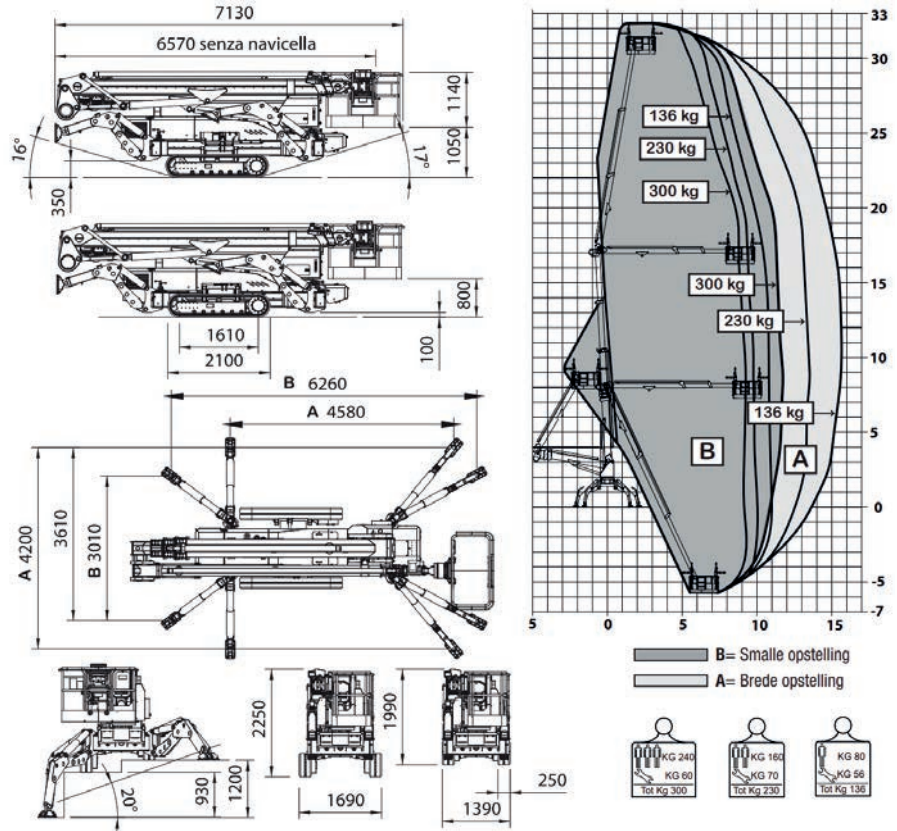

De meest betrouwbare, compact en eenvoudig te manoeuvreren zonder operator

- 17 m "Up & Over" werkruimte met een maximale reikwijdte van 15 m
- Kan 6 m onder grond niveau reiken
- Uitgerust met radiografische besturing en standaard automatische stabilisatie
- Beschikbaar met grotere werkbak (tot 2,20m)
- Wendbaar en stabiel op verstelbare rupsbanden (breedte)
- Gemakkelijk in onderhoud
- Eenvoudige en intuïtieve apparatuur aan boord
- Ultra licht en makkelijk te vervoeren
- Lucht, water en 220/110 Vac aansluitingen in de werkkooi
- Volledige onderbouw is beschermd met stalen omkasting



